
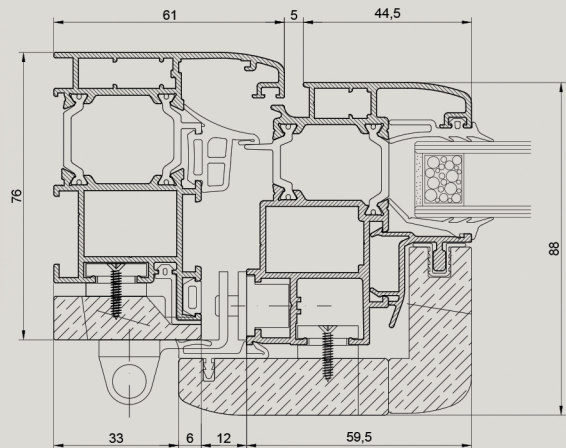


HP WOOD 880

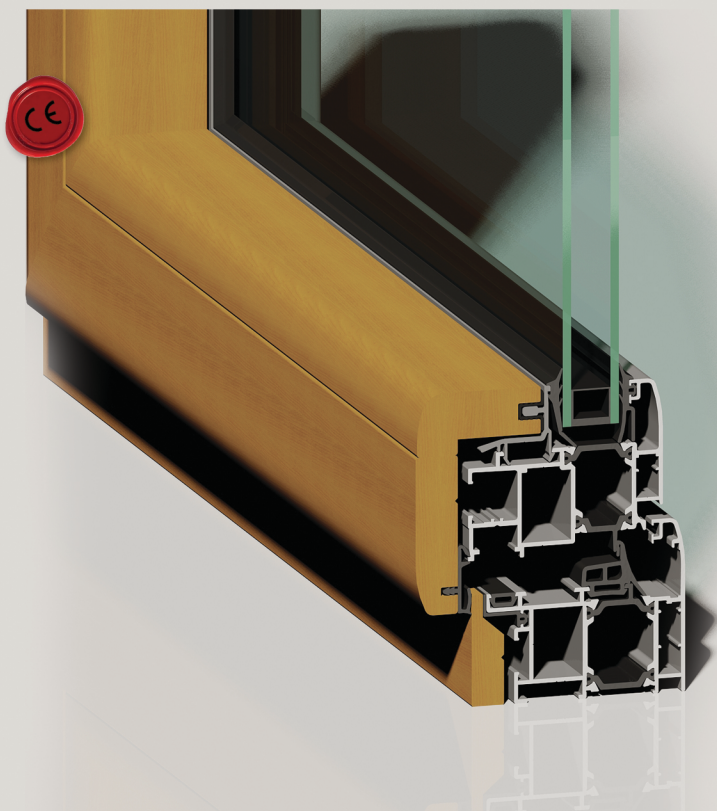

principali caratteristiche

Tipo di Sistema: Taglio Termico e Legno
Legna utilizzata per il Sistema: EN AW 6060 con stato di fornitura T5

Tolleranze dimensionali e spessori:
EN 12020-2 per profilati e UNI 9049 per guarnizioni

Sistema di vetrazione:
Con fermavetri a scatto

Altezza sede vetro: 22 mm



Larghezza sede vetro:
Variabile secondo fermavetro e guarnizioni impiegate

Dimensioni base del Sistema:

Telaio fisso: 76 mm
Telaio mobile (anta): 88 mm
Nodo laterale: 110,5 mm
Nodo centrale: 160 mm

Tipo di tenuta aria / acqua:

Guarnizione giunto aperto fra telaio fisso e mobile per finestre e porte finestre.

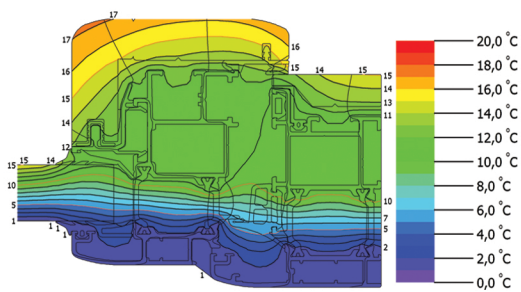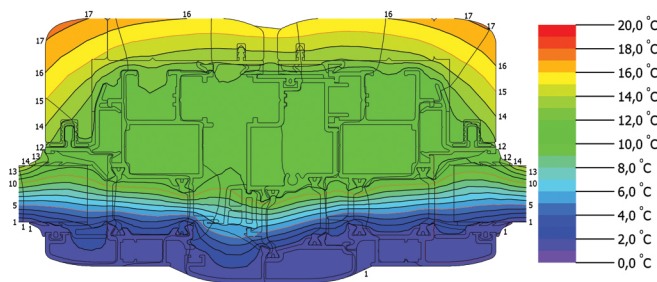

tipologia

HP WOOD 880 HP WOOD 880TOP

valori U frame	2,2 Uf	2,0 Uf
finestra a 2 ante Ug = 0.6 - Psi = 0.031 (L x H = 1537,5 x 1480)	1,3 Uw	1,2 Uw
finestra a 2 ante Ug = 1.0 - Psi = 0.048 (L x H = 1537,5 x 1480)	1,6 Uw	1,5 Uw

prove meccaniche (EN 14351-1)

permeabilità all'aria		4
tenuta all'acqua		E1500
resistenza al vento		C5