




VECTAL

ASSOCIAZIONE ITALIANA VERNICIATORI ALLUMINIO

28100 NOVARA - Via Biroli 1/B - C.P. 127 - Tel. (0321) 477572 - Telefax (0321) 476464

VECTAL, sinonimo di QUALITÀ, raccomanda e consiglia una serie di accorgimenti che servono a garantire una migliore estetica e conservazione dell'alluminio verniciato. Essi sono il frutto della esperienza maturata in questi ultimi anni e, se correttamente osservati possono essere un utile strumento per ottenere le migliori prestazioni dell'alluminio verniciato.

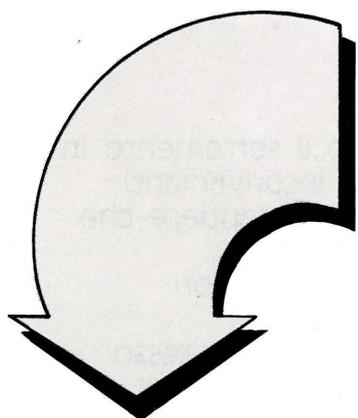

LAVORAZIONE PROTEZIONE PULIZIA DELL'ALLUMINIO VERNICIATO

1

IMBALLAGGIO

Impiegare la giusta protezione, evitando di esporre il profilo protetto direttamente ai raggi solari. In ogni caso il prodotto impiegato per eventuali reimpalli deve essere compatibile con la verniciatura ed occorre seguire le istruzioni del fornitore.

2

LAVORAZIONE

Durante tutte le fasi di lavorazione manovrare il profilato con estrema delicatezza e accertarsi che l'ambiente di lavoro sia sempre pulito. Usare la massima cura nella movimentazione dei pezzi, evitando il contatto dei profilati con scorie o residui di limature provenienti da lavorazioni precedenti.

3

ATTREZZATURE

Accertarsi che i macchinari utensili siano sempre efficienti ed adatti al compito da svolgere, in particolare le lame e le troncatrici; per il raffreddamento degli utensili evitare di utilizzare quei prodotti che possono intaccare la vernice dei profilati e pregiudicarne la qualità.

4

SIGILLI

Sigillare accuratamente con prodotti idonei tutti i tagli e/o fori di lavorazione del serramento, bloccando perfettamente ogni zona soggetta ad infiltrazione. Accertarsi sempre che ci sia un corretto drenaggio all'interno dello scatolato del serramento.

5

ACCESSORI

Utilizzare esclusivamente accessoristica di ottima qualità, isolandola con prodotti opportuni. La viteria deve essere in materiale adatto e ugualmente isolato, ricordando sempre che tutto ciò che non è alluminio, però in contatto con quest'ultimo, può creare problemi di corrosione. Evitare l'utilizzo delle squadrette in ferro non opportunamente trattate.

6

LUBRIFICANTI

Eeguire con particolare attenzione e appositi olii la lubrificazione dell'accessoristica.

7

POSA IN OPERA

È sempre buona norma installare per ultimo il serramento in alluminio, evitando in questo modo possibili inconvenienti derivanti dal contatto con sostanze presenti in cantiere che possono danneggiare la superficie verniciata.

È consigliabile installare il serramento in alluminio non direttamente sulla struttura edilizia, ma creando un'intercapedine lungo il perimetro del serramento stesso operando comunque in conformità alle raccomandazioni UNCSAAL. Il montaggio del serramento deve essere eseguito a opere murarie asciutte.


8

PULIZIA SUPERFICI

Si consiglia all'utente d'eseguire, durante la vita del serramento, una pulizia periodica consistente nel lavaggio con sola acqua e detergente neutro di tutte le parti in alluminio verniciato.

Pulizia che dovrà essere più frequente nelle aree ricche di salsedine o di particolari agenti inquinanti quali lo smog (come da apposita scheda VECTAL).

OFFERTO DA:



GEAL S.p.A.

estrusione e lavorazioni alluminio
www.geal.it

Tel. Sede: 055 84.11.07 - Tel. Estrusione: 055 84.79.127
Tel. Savona: 019 50.90.434 - Tel. Lecco: 031 85.22.41